


Prepared By :



EDUFIRE

Profesjonalne systemy suszenia,
dezynfekcji i dekontaminacji
biologicznej; infrastruktura szaf

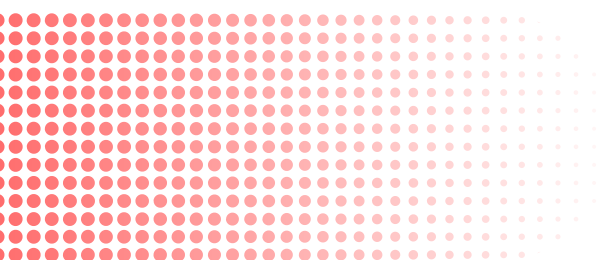

+48 511 36 24 28

biuro@edufire.pl


serwis@edufire.pl

www.edufire.pl

2025



Zaawansowane systemy suszenia i dezynfekcji



Systemy suszenia i dezynfekcji Sollstar znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowe są: efektywne suszenie, skuteczna dezynfekcja oraz szybka gotowość sprzętu do ponownego użycia.

Zastosowania obejmują m.in.:

Narciarstwo i snowboard

Straż pożarna

Służby ratunkowe i pogotowie

Policja i wojsko

Pomoc drogowa

Infrastruktura: drogi, koleje, lotniska

Służby ratownictwa technicznego

Place budowy

Pola golfowe

Hotele i obiekty noclegowe

Przemysł naftowy

Dostawcy energii

Gospodarstwa domowe i obiekty prywatne

Stocznie i przemysł morski

Przemysł spożywczy


Rybołówstwo

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł chemiczny


Turystyka i obiekty sportowe

Szpitale i placówki medyczne

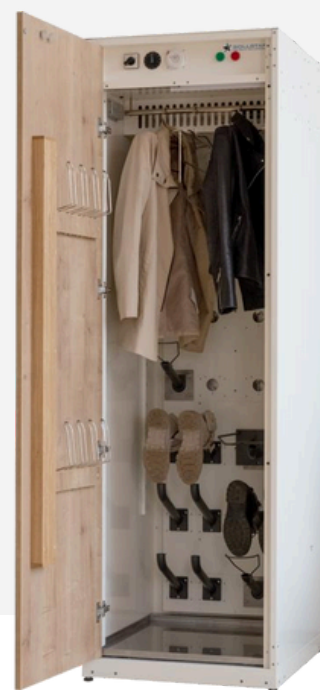

Ekologiczne suszenie i dezynfekcja!

Zaawansowane technologicznie rozwiązania Sollstar łączą efektywne suszenie z ekologiczną dezynfekcją, zapewniając najwyższy standard higieny i oszczędności energii.

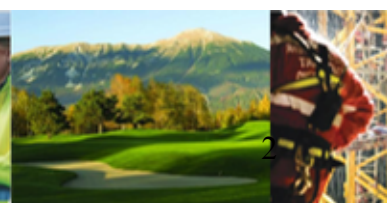

◆ Zaawansowane systemy suszenia i dezynfekcji

Systemy suszenia z trzema opcjami higieny

Systemy suszące Sollstar dostępne są w trzech wariantach higienicznych, dopasowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników:

◆ Ozonowanie (generator ozonu)


– Dezynfekcja odzieży i sprzętu za pomocą aktywnego ozonu, który skutecznie usuwa bakterie, wirusy, grzyby oraz nieprzyjemne zapachy.

◆ Technologia UV-C Puritech (bez ozonu)

– Higienizacja powietrza powracającego do systemu przy pomocy promieniowania UV-C. Rozwiązanie bezpieczne, bez użycia ozonu, idealne tam, gdzie wymagane są rozwiązania bezzapachowe.

◆ Technologia plazmowa (niskotemperaturowa plazma)

– Zaawansowany proces higienizacji, w którym elektroda wysokiego napięcia jonizuje otaczające powietrze, tworząc plazmę niecieplną o silnym działaniu dezynfekującym.

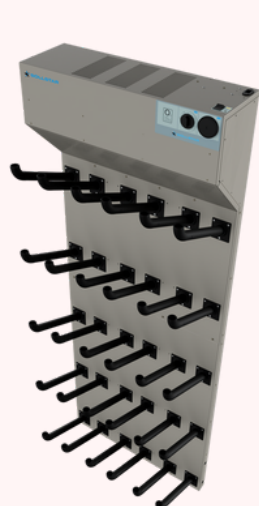



POWER DRY Boot 4 Family – ścienna suszarka do obuwia (4 pary)

Standardowe dysze do suszenia obuwia – 32 cm

Lampa ozonowa 7 W

Termostat

Wentylator cyrkulacyjny Ø 160 mm (1 szt.)

Element grzejny 800 W (1 szt.)

Programator 6 h / 24 h

Przewód zasilający 180 cm z wtyczką EU

Stalowa obudowa malowana proszkowo, RAL 7035

Zasilanie: 230 V / 0,35 kW

Wymiary urządzenia (W × S × G): 198,4 × 26 × 31 cm

Wymiary transportowe (W × S × G): 215 × 32 × 31 cm





POWER DRY Boot 5 – ścienna suszarka do 5 par obuwia

5 par wewnątrz wentylowanych dysz do obuwia, długość 320 mm, z możliwością zastosowania trzpieni o długości do 360 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca nieprzyjemne zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzewczy


Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający ok. 1 800 mm z wtyczką Schuko

Ścienna suszarka stalowa – lakierowana proszkowo – kolor RAL 7035

Napięcie zasilania: 230 V / 0,85 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 1 984 × 260 × 385

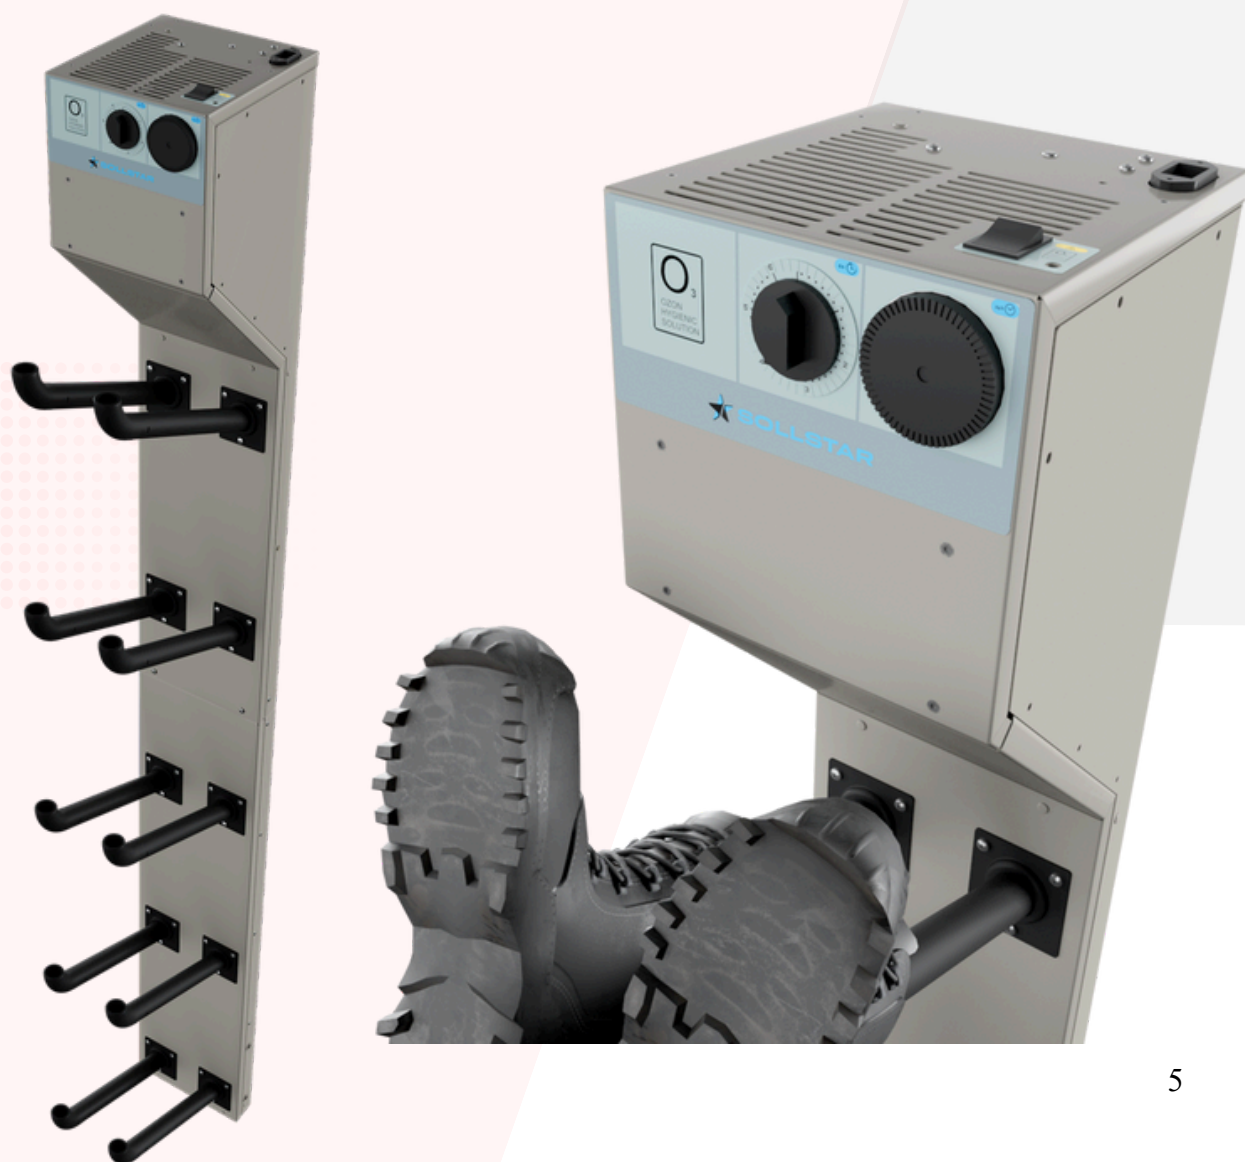



POWER DRY Glove 10 – ścienna suszarka do 10 par rękawic

10 par wewnątrz wentylowanych dysz do rękawic, długość 260–300 mm

Lampa ozonowa ograniczająca rozwój drobnoustrojów i eliminująca nieprzyjemne zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Stalowa suszarka ścienna – malowana proszkowo – RAL 7035


Zasilanie: 230 V / 0,85 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 1 984 × 260 × 325

UWAGA:

Nie montować na lekkich ścianach. Nie zaleca się użytkowania w temperaturze otoczenia poniżej 15 °C.

Dziesięć dysz 320 mm, moc 1,9 kW, pełna cyrkulacja powietrza, lampa ozonowa, sterownik 6 / 24 h; stal malowana proszkowo.

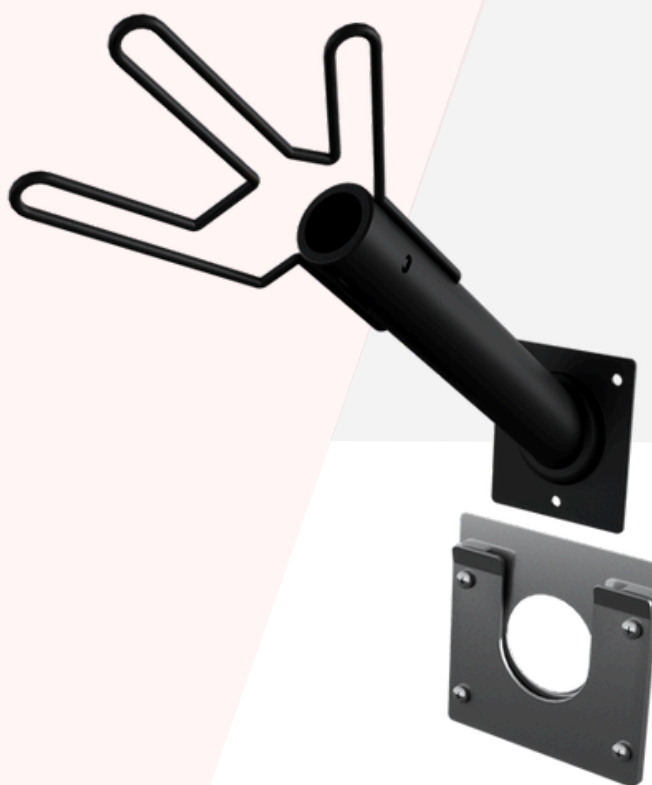



POWER DRY Boot 10

Ścienna suszarka do 10 par obuwia

10 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, 320 mm, z możliwością zastosowania trzpieni o długości do 360 mm
Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca nieprzyjemne zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Stalowa suszarka ścienna – malowana proszkowo – RAL 7035

Zasilanie: 230 V / 1,9 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 1 984 × 524 × 385

UWAGA:

Nie montować na lekkich ścianach. Nie zaleca się użytkowania w

temperaturze otoczenia poniżej 15 °C. 10 par wewnętrznie

wentylowanych dysz do rękawic, długość 260–300 mm

Lampa ozonowa ograniczająca rozwój drobnoustrojów i eliminująca nieprzyjemne zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Stalowa suszarka ścienna – malowana proszkowo – RAL 7035

Zasilanie: 230 V / 0,85 kW


Wymiary (W × S × G) w mm: 1 984 × 260 × 325

UWAGA:

Nie montować na lekkich ścianach. Nie zaleca się użytkowania w

temperaturze otoczenia poniżej 15 °C.

Dziesięć dysz 320 mm, moc 1,9 kW, pełna cyrkulacja powietrza, lampa ozonowa, sterownik 6 / 24 h; stal malowana proszkowo.

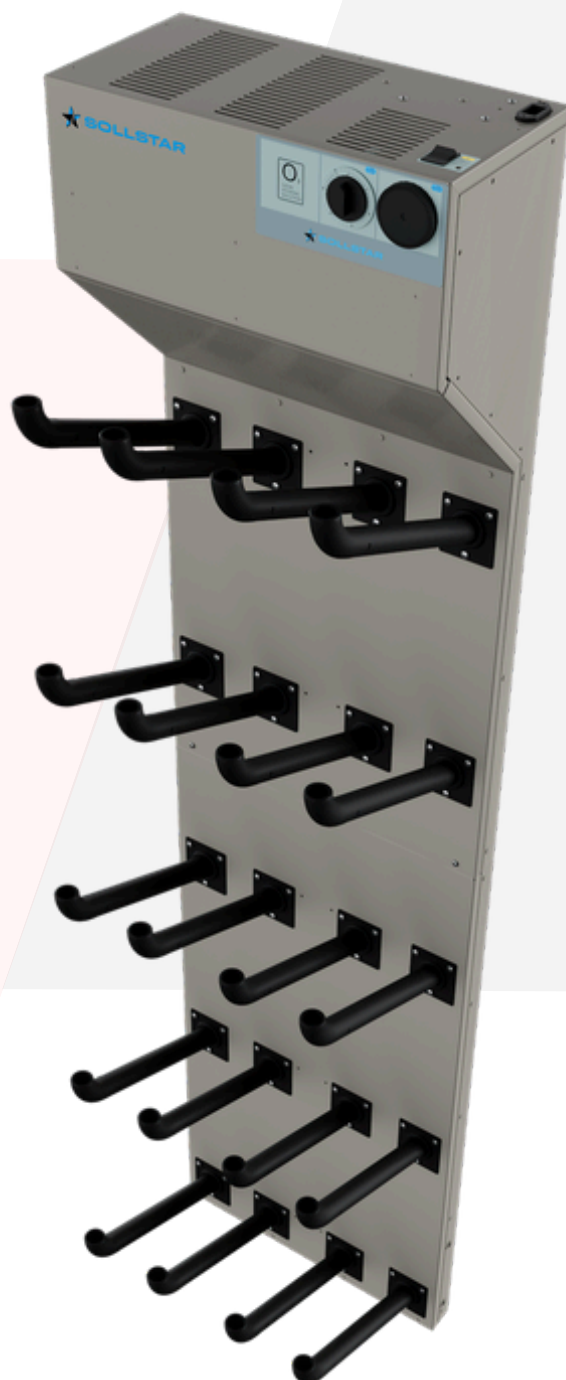



POWER DRY Boot 15

Ścienna suszarka do 15 par obuwia

15 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, 320 mm, z
możliwością zastosowania trzpieni o długości do 360 mm
Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca nieprzyjemne
zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko


Stalowa suszarka ścienna – malowana proszkowo – RAL 7035

Zasilanie: 230 V / 1,9 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 070 × 860 × 385

UWAGA:

Suszarka musi być trwale przymocowana do ściany. Nie zaleca się
użytkowania w temperaturze otoczenia poniżej 15 °C.

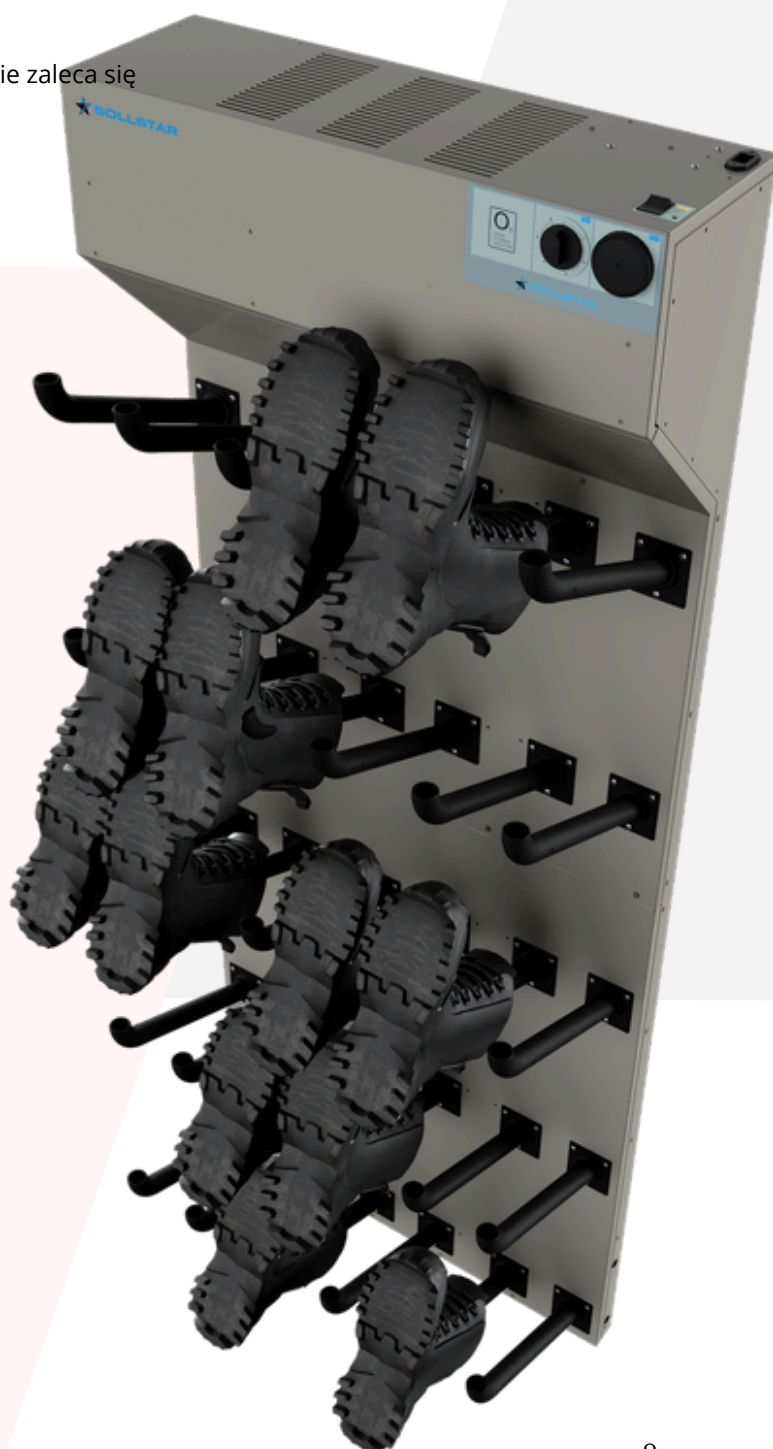



POWER DRY Boot 20 Power **Ścienna suszarka do 20 par obuwia – wersja** **Power**

20 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, 320 mm, z
możliwością zastosowania trzpieni o długości do 360 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca nieprzyjemne
zapachy

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzewczy

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko


Stalowa suszarka ścienna – malowana proszkowo – RAL 7035

Zasilanie: 230 V / 1,9 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 070 × 1 148 × 385

UWAGA:

Suszarka musi być trwale przymocowana do ściany. Nie zaleca się
użytkowania w temperaturze otoczenia poniżej 15 °C.

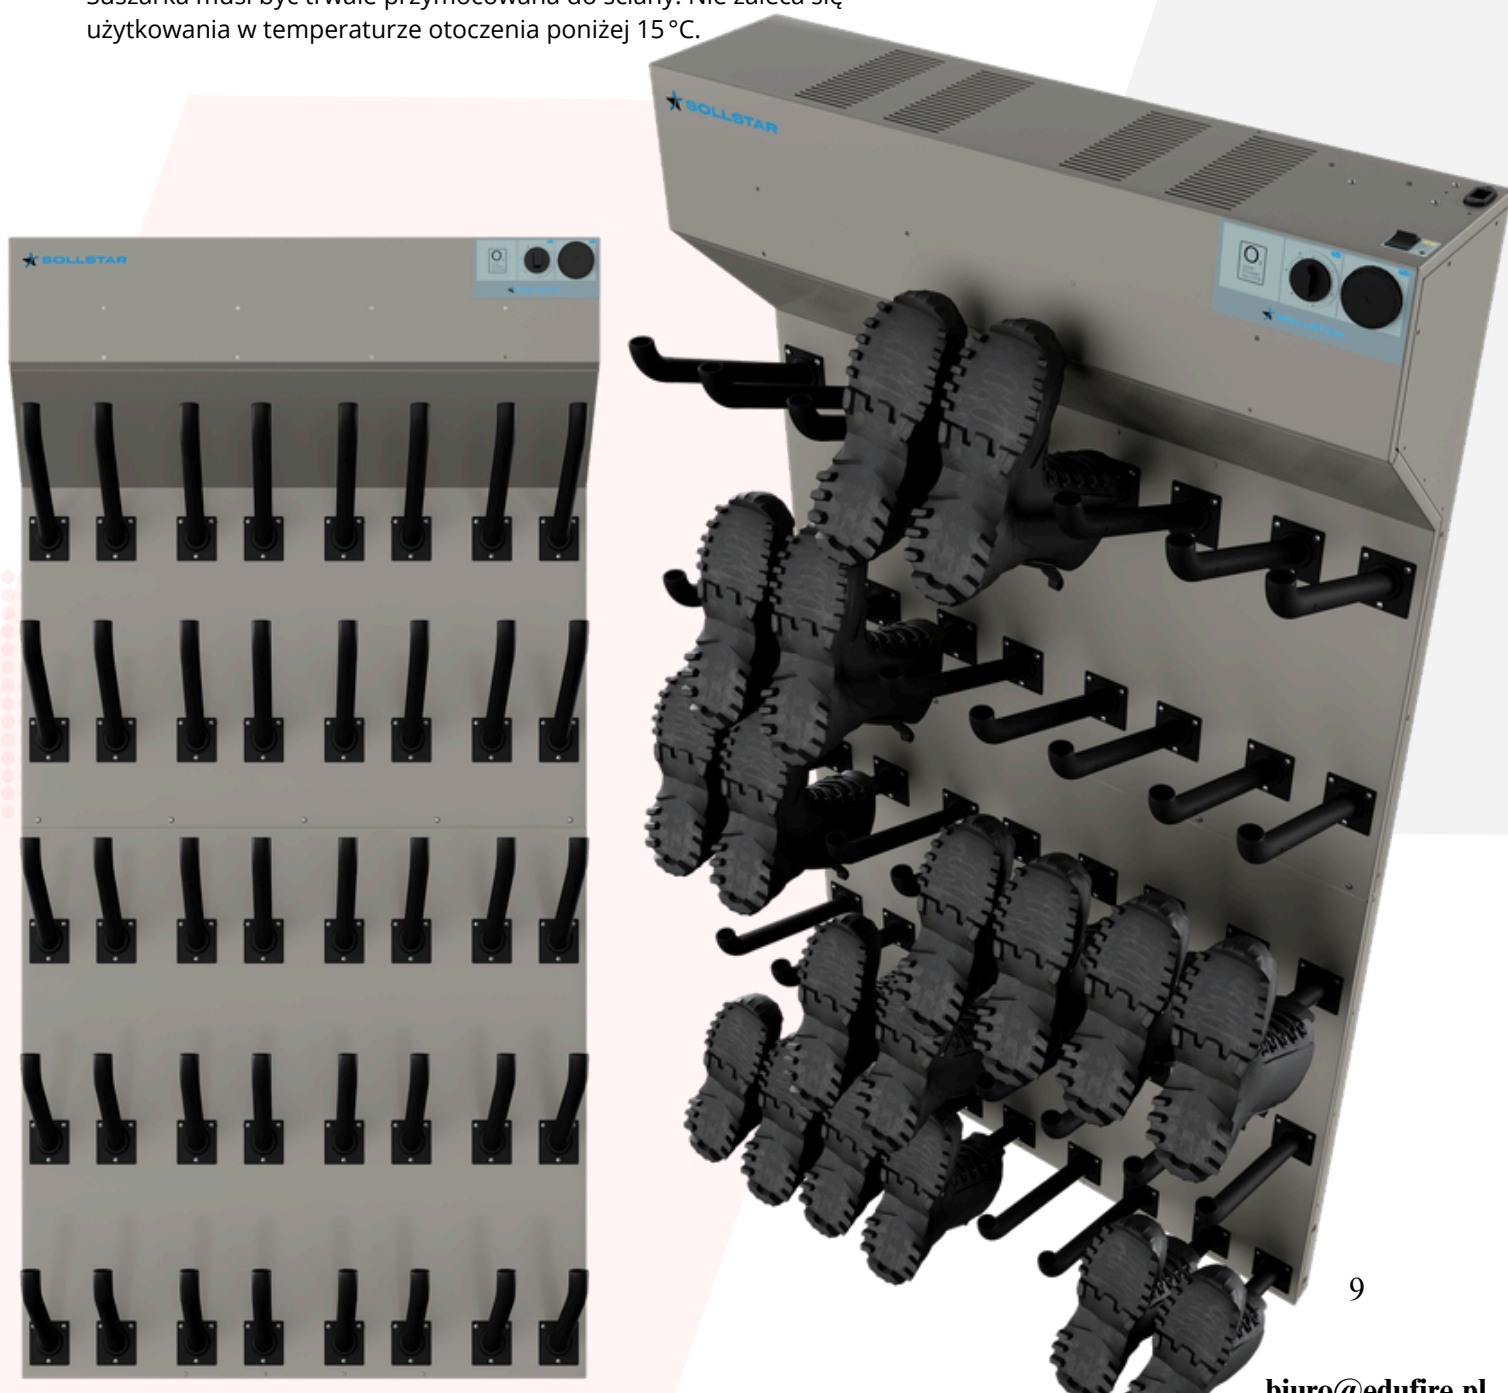



ECODRY For 4 Family

Szafa susząca – model Family (dla 4 kompletów wyposażenia)

2 wewnętrznie wentylowane półki magazynowe na 2 hełmy
4 pary wewnętrznie wentylowanych dysz do rękawic, długość 260 mm
4 pary wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, długość 320 mm, z
możliwością zastosowania trzpieni do 360 mm
Lampa ozonowa ograniczająca rozwój drobnoustrojów i neutralizująca
zapachy
Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny, generator
kondensacyjny (eco)
Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny
Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko
Stalowa szafa susząca – malowana proszkowo – RAL 7035
Zasilanie: 230 V / 1,4 kW
Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 650 × 830
UWAGA: Jednostka susząca w technologii ECODRY (kondensacja).





EXTREME DRY Boot 5 TS

Szafa susząca na 5 par obuwia

5 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, długość 320 mm,
z możliwością zastosowania trzpieni do 360 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca zapachy

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy do zastosowania z kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,85 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 300 × 500





EXTREME DRY Glove 10 TS

Szafa susząca na 10 par rękawic (dysze również w kolorze antracytowym)

10 par wewnętrznie wentylowanych dysz do rękawic, długość 260 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,85 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 300 × 500





EXTREME DRY Boot 10 TS

Szafa susząca na 10 par obuwia

10 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, długość 320 mm, z możliwością zastosowania trzpieni do 360 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzewczy

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,7 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 600 × 500





EXTREME DRY HELMET 8

Szafa susząca na 8 kasków

8 wewnętrznie wentylowanych dysz do kasków (należy określić markę przy zamówieniu)

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko


Korpus: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,7 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 600 × 500

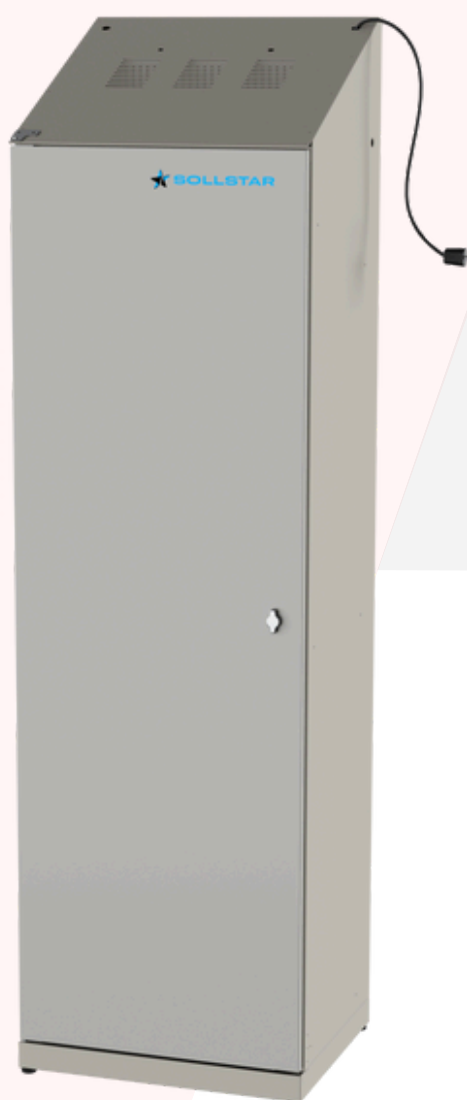



EXTREME DRY Mask 14 TS

Szafa susząca na 14 masek oddechowych

14 wewnętrznie wentylowanych dysz do masek (należy określić markę przy zamówieniu)

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzewczy

Timer 6-godzinny + programowalny timer 24-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,7 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 600 × 500





EXTREME DRY Single

Szafa susząca / stanowisko indywidualne

Drzwi montowane: lewostronnie

1 półka magazynowa

1 drążek na odzież

1 para wewnętrznie wentylowanych dysz do rękawic, 260 mm

1 para wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia, 320 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Górna część szafy pochylona pod kątem 26°

Cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element grzejny

Timer 6-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus / drzwi: stal malowana proszkowo, RAL 7038 / 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 0,35 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 300/400 × 500





MULTI DRY SET 4

Szafa susząca / system cyrkulacji powietrza

1 drążek na odzież

4 specjalne wieszaki + 2 dysze do masek

4 pary wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia (stal / lakierowane),
320 mm

4 pary wewnętrznie wentylowanych dysz do rękawic (stal / lakierowane),
230 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca zapachy

Pochylony blat górny, cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element
grzejny

Timer 6-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus / drzwi: stal malowana proszkowo, RAL 9007 / 9006

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 1,7 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 780 × 600





MULTI DRY SET 8

Szafa susząca / system cyrkulacji powietrza

1 drążek na odzież

8 specjalnych wieszaków + 4 dysze do masek

8 par wewnętrznie wentylowanych dysz do obuwia (stal / lakierowane),
320 mm

8 par wewnętrznie wentylowanych dysz do rękawic (stal / lakierowane),
230 mm

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i eliminująca zapachy

Pochylony blat górny, cyrkulacyjny wentylator powietrza, wydajny element
grzejny

Timer 6-godzinny

Przewód zasilający 1 800 mm z wtyczką Schuko

Korpus / drzwi: stal malowana proszkowo, RAL 9007 / 9006

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Zasilanie: 230 V / 1,7 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 780 × 1 300





ECODRY SET 4 PREMIUM 650

Szafa susząca / suszenie kondensacyjne

1 drążek na odzież

różne opcje wyposażenia

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i nieprzyjemne zapachy

Jednostka ECO – układ kondensacyjny z odpływem skroplin i zaworem kulowym (do podłączenia na miejscu instalacji)

Programowalny timer tygodniowy 7-dni / 24 h + timer 6-godzinny

Przewód zasilający ok. 1 800 mm z wtyczką Schuko

Obudowa: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Napięcie zasilania: 230 V / 1,4 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 650 × 830





ECODRY SET 8 PREMIUM 1300

Szafa susząca / suszarka kondensacyjna

1 drążek na odzież

różne opcje wyposażenia

Lampa ozonowa redukująca drobnoustroje i zapobiegająca powstawaniu zapachów

Jednostka ECO – układ kondensacyjny z odpływem skroplin i zaworem kulowym (do podłączenia na miejscu instalacji)

Programowalny timer tygodniowy 7-dni / 24 h + timer 6-godzinny

Przewód zasilający ok. 1 800 mm z wtyczką Schuko

Obudowa: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7038

Drzwi: stal ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7035

Zamek obrotowy przystosowany do zamknięcia kłódką

Napięcie zasilania: 230 V / 1,4 kW

Wymiary (W × S × G) w mm: 2 110 × 1 300 × 830





Kontakt:

EDUFIRE

• + 48 511 36 24 28 • www.edufire.pl • biuro@edufire.pl