


Prepared By :



EDUFIRE

Oświetlenie

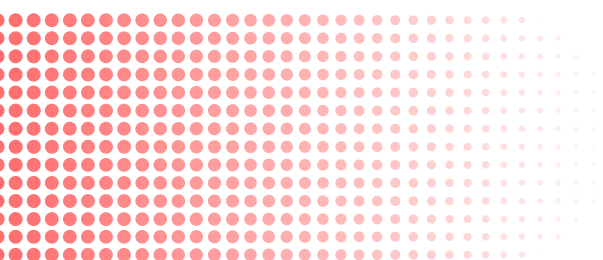

+48 511 36 24 28

biuro@edufire.pl

serwis@edufire.pl

www.edufire.pl

2025



◆ Baselight 320X

Baselight został zaprojektowany jako zaawansowane rozwiązanie zastępujące tradycyjne, ciężkie wieże oświetleniowe, zapewniając maksymalną efektywność logistyczną oraz minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.

Masa: 33 kg

System masztu: ręczny

Strumień świetlny: 45 000 lumenów

Ściemnialny: tak

Oświetlana powierzchnia (> 5 lx): 4 600 m²

Odporność na wiatr: 25 m/s

Wymiary po złożeniu:

- wysokość 1 200 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 400 mm

Wymiary po rozłożeniu:

- wysokość 4,4 m
- szerokość 2,2 m
- głębokość 2,2 m

Napięcie: 230 V

Czas rozstawienia: < 60 s

Wysokość punktu świetlnego: 4,4 m

Zużycie energii: maks. 320 W

Zakres temperatur pracy: od -30 °C do 50 °C

Klasa szczelności: IP 65



◆ BASELIGHT 320x - BATTERY

Baselight został zaprojektowany jako zaawansowane rozwiązanie zastępujące tradycyjne, ciężkie wieże oświetleniowe, zapewniając maksymalną efektywność logistyczną oraz minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.

Akumulator litowy, wbudowany: TAK, 936 Wh

Masa: 41 kg

System masztu: ręczny

Strumień świetlny: 45 000 lumenów

Ściemnialny: tak

Oświetlana powierzchnia (> 5 lx): 4 600 m²

Obciążenie wiatrowe: 25 m/s

Kąt rozsyłu światła: 180° – 360°

Wymiary po złożeniu:

wysokość 1 200 mm

szerokość 320 mm

głębokość 400 mm

Wymiary po rozłożeniu:

wysokość 4,4 m

szerokość 2,2 m

głębokość 2,2 m

Napięcie: 230 V

Czas rozstawienia: < 60 s

Wysokość punktu świetlnego: 4,4 m

Zużycie energii: maks. 320 W

Zakres temperatur pracy: od -30 °C do 50 °C

Klasa ochrony: IP65



BASELIGHT 420x / 600x

Baselight został zaprojektowany jako zaawansowane rozwiązanie zastępujące tradycyjne, ciężkie wieże oświetleniowe, zapewniając maksymalną efektywność logistyczną oraz minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.

Masa: 38 kg / 39 kg

System masztu: ręczny

Strumień świetlny: 65 000 / 95 000 lumenów

Ściemnialny: tak

Oświetlana powierzchnia (> 5 lx): 7 650 / 11 300 m²

Odporność na wiatr: 25 m/s

Wymiary po złożeniu:

- wysokość 1 200 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 400 mm

Wymiary po rozłożeniu:

- wysokość 4,4 m
- szerokość 2,2 m
- głębokość 2,2 m

Napięcie: 230 V

Czas rozstawienia: < 60 s

Wysokość punktu świetlnego: 4,4 m

Zużycie energii: maks. 420 / 670 W

Zakres temperatur pracy: od -30 °C do 50 °C

Klasa szczelności: IP 65



◆ BASELIGHT 420mx / 600mx

Baselight został zaprojektowany jako zaawansowane rozwiązanie zastępujące tradycyjne, ciężkie wieże oświetleniowe, zapewniając maksymalną efektywność logistyczną oraz minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.

Baselight 420MX / 600MX – dane techniczne:

Masa: 47 kg / 48 kg

System masztu: automatyczny

Strumień świetlny: 65 000 / 95 000 lumenów

Ściemnialny: tak

Oświetlana powierzchnia (> 5 lx): 7 650 / 11 300 m²

Odporność na wiatr: 25 m/s

Wymiary po złożeniu:

- wysokość 1 200 mm
- szerokość 320 mm
- głębokość 400 mm

Wymiary po rozłożeniu:

- wysokość 4,4 m
- szerokość 2,2 m
- głębokość 2,2 m

Napięcie: 230 V

Czas rozstawienia: < 60 s

Wysokość punktu świetlnego: 4,4 m

Zużycie energii: maks. 420 / 670 W

Zakres temperatur pracy: od -30 °C do 50 °C

Klasa szczelności: IP 65



◆ BASELIGHT - Akcesoria

Baselight został zaprojektowany jako zaawansowane rozwiązanie zastępujące tradycyjne, ciężkie wieże oświetleniowe, zapewniając maksymalną efektywność logistyczną oraz minimalne koszty eksploatacji i konserwacji.





Kontakt:

EDUFIRE

• + 48 511 36 24 28 • www.edufire.pl • biuro@edufire.pl